


ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ WIDZEW


ПОТУЖНІСТЬ. НАДІЙНІСТЬ. ЕФЕКТИВНІСТЬ.



КОТЛИ
ПОБУТОВІ

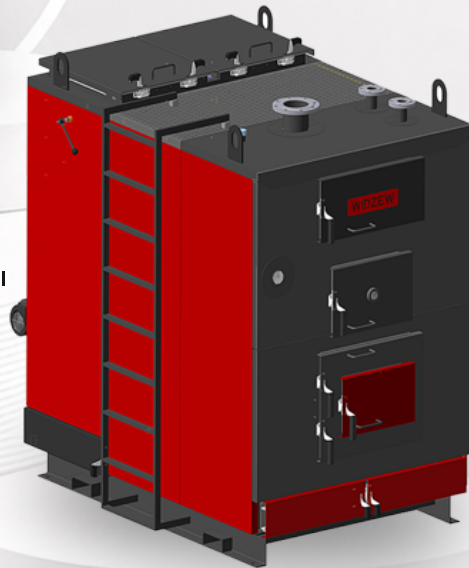

КОТЛИ
ПРОМИСЛОВІ

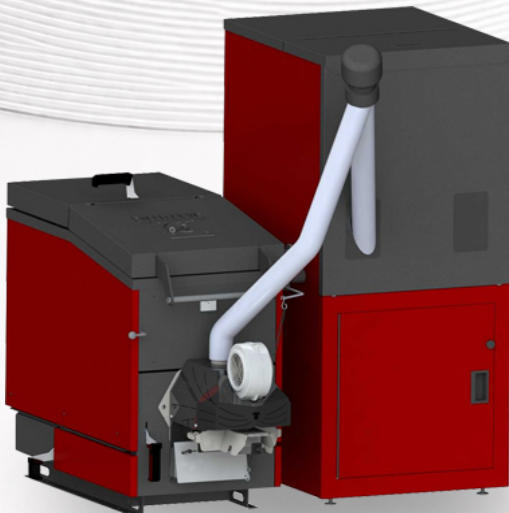

КОТЛИ З
АВТОМАТИЧНОЮ
ПОДАЧЕЮ



НАДІЙНІСТЬ

Перевірені рішення
для безпечної роботи



ЕФЕКТИВНІСТЬ

Високий ККД та економія
на паливі



ПОТУЖНІСТЬ

Широкий модельний ряд
для будь-яких потреб



АВТОМАТИЗАЦІЯ

Зручне керування
та стабільна робота

ТЕПЛО, ЩО ПРАЦЮЄ НА ВАС

Європейська якість
та інноваційні технології
для вашого комфорту.

📍 54028, Україна,
м. Миколаїв, вул. В. Чорновола, 1;

✉ info@widgew.ua;

🌐 www.wd.ua

☎ Контактні телефони:

+38 (050) 493-03-99,

+38 (050) 666-15-12,

+38 (063) 270-28-90



wd.ua

Зміст

Про компанію.....	3
Твердопаливні котли серії «КВ».....	4
Твердопаливні котли серії «КВ Профі».....	5
Твердопаливні котли серії «КШ».....	6
Твердопаливні котли серії «КШ Профі».....	7
Твердопаливні котли серії «КД».....	8
Твердопаливні котли серії «КД-PROFI».....	9
Промислові твердопаливні котли серії «КП».....	10
Котли з автоматичною подачею серії «КД».....	11
Котли з автоматичною подачею серії «КД Профі».....	12
Котли з автоматичною подачею серії КМ «Pellets Modular».....	13
Промислові котли серії "КП" з автоматичною подачею палива.....	14

Про компанію



"Відзев" - сервісний металоцентр, який виготовляє металоконструкції, профнастил та металочерепицю, сталеві сітки, реалізує металопрокат та послуги з металообробки.

Підприємство створене в 1993 році, має власну виробничо-складську базу в Миколаєві та автопарк.

Одним з основних та головних напрямків діяльності підприємства є виготовлення твердопаливних печей та котлів.

Мета нашого підприємства – виготовляти якісний та корисний продукт для кінцевих споживачів. Ми постійно працюємо над удосконаленням нашого продукту, підвищуємо технологічність завдяки новому обладнанню, розробляємо власні запатентовані моделі та конструкторські рішення.

Наші котли несуть тепло та дарують впевненість у кожному сезоні.

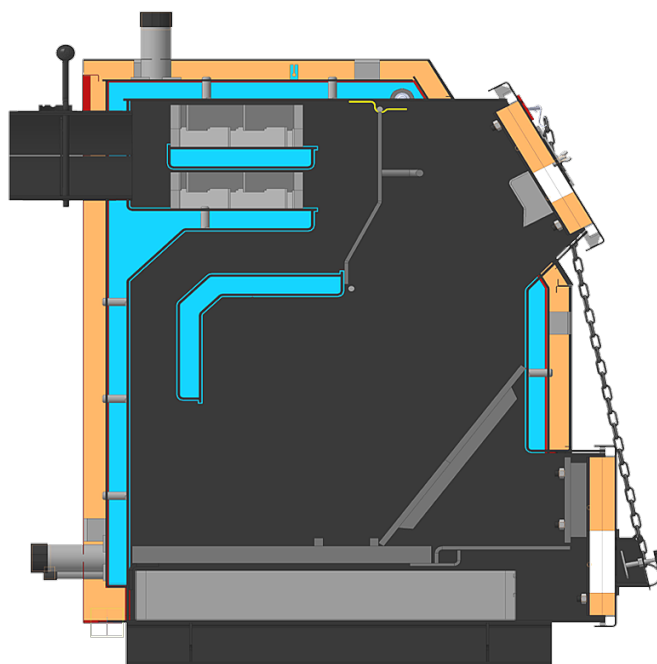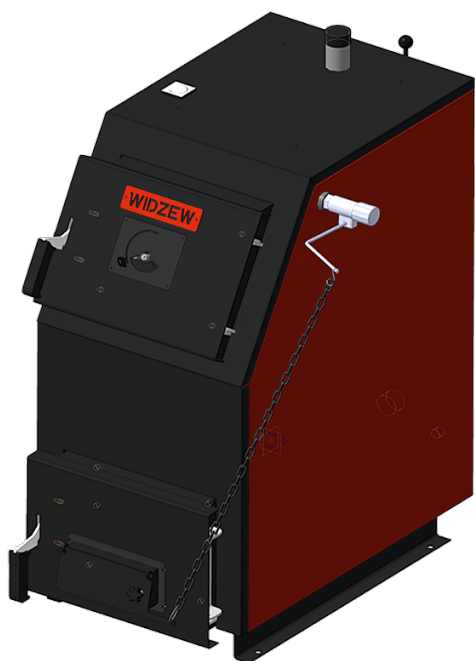

ТЕХНІЧНІ ЯКОСТІ

ПОТУЖНІСТЬ КОТЛА

Потужність номінальна (кВт)	12-16	20-25
Площа опалювального приміщення (м2)	100-160	200-250
Режим роботи котла	Екон. (тривале тління) Макс. (швидкий прогрів)	
Площа теплообмінника (м2)	1,8	2,25
Паливо	Дрова, вугілля, брикети	
Розміри котла (ВхШхД) мм	550x300x573	640x350x628
Об'єм топки (дм3)	65	96
Довжина поліна (мм)	460	500
Температура дим. газів на виході з котла (°C)	180	
Рекомендована мінімальна температура води (°C)	55	
Максимальна температура води (°C)	95	
Номінальний тиск води (Мпа)	2	
Приєднувальні розміри димоходу (мм)	150	160
Висота димоходу (м)	6-7	
Водяна ємність котла (л)	54	69
Вага котла без води (кг)	198	243
Розміри котла (ВхШхД) мм	1049x471x983	1147x536x1042



82%
ВИСОКИЙ
ККД



100-250м²
ПЛОЩА
ОПАЛЕННЯ



НАДІЙНА
КОНСТРУКЦІЯ



ГАРАНТІЯ
ДО 5 РОКІВ

ВИДИ ПАЛИВА:



ДРОВА



ВУГІЛЛЯ



БРИКЕТИ

ПЕРЕВАГИ

- Подвійна термоізоляція дверцят мінімізує тепловтрати.
- Турбулізатори в теплообміннику підвищують ККД та ефективність.
- Можливість встановлення електричного ТЕН.
- Нижнє або горизонтальне горіння за схемою верхнього горіння (економ-режим)
- Функція перемикачання теплової потужності;
- Наявність струсу колосникової решітки.



АДМІНІСТРАТИВНІ
ТА ГРОМАДСЬКІ ЗАКЛАДИ




ІНДИВІДУАЛЬНЕ
ЖИТЛО



ЛІКАРНІ ТА
РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ



СПОРУДИ КОМУНАЛЬНО-
ПОБУТОВИХ ПРИЗНАЧЕНЬ

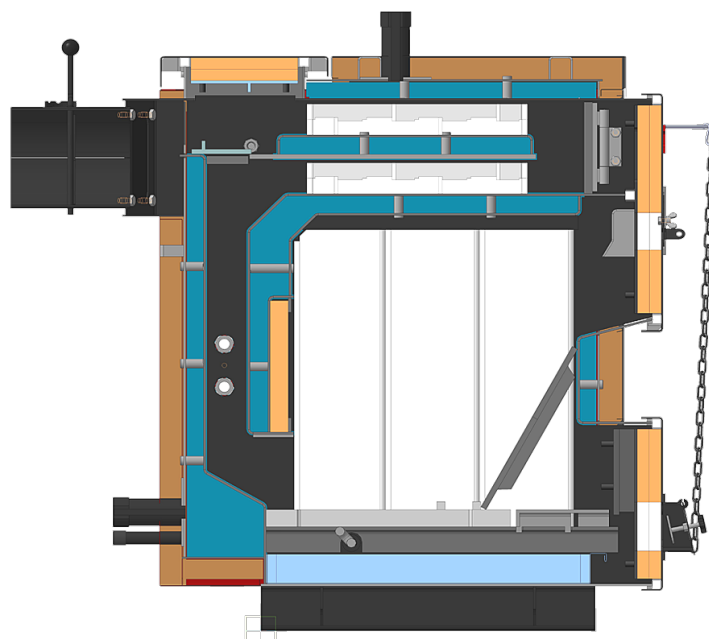

ТЕХНІЧНІ ЯКОСТІ

МОДЕЛЬНИЙ РЯД

Потужність номінальна (кВт)	12-16	20-25
Площа опалювального приміщення (м2)	120-160	200-250
Режим роботи котла	Екон. (тривале тління) Макс. (швидкий прогрів)	
Площа теплообмінника (м2)	2,3	2,7
Паливо	Дрова, вугілля, брикети	
Розміри котла (ВхШхД) мм	500x300x480	515x350x485
Об'єм топки (дм3)	73,35	93
Довжина поліна (мм)	460	500
Температура дим. газів на виході з котла (°C)	180	
Рекомендована мінімальна температура води (°C)	55	
Максимальна температура води (°C)	95	
Номінальний тиск води (Мпа)	2	
Приєднувальні розміри димоходу (мм)	160	180
Висота димохода (м)	7-8	8-9
Водяна ємність котла (л)	58	75
Вага котла без води (кг)	304	320
Розміри котла (ВхШхД) мм	1036x728x1160	1084x784x1181



86%
ВИСОКИЙ
ККД



120-250м²
ПЛОЩА
ОПАЛЕННЯ



НАДІЙНА
КОНСТРУКЦІЯ



ГАРАНТІЯ
ДО 5 РОКІВ

ВИДИ ПАЛИВА:



ДРОВА



ВУГІЛЛЯ



БРИКЕТИ

ПЕРЕВАГИ

- Подвійна термоізоляція дверцят мінімізує тепловтрати;
- Наявність турбулізаторів в теплообміннику;
- Можливість встановлення електричного тону;
- Сталевий обвіс топочної камери;
- Шамотування зони горіння;
- Жаротрубний теплообмінник та система його очищення;
- Наявність струсу колосникової решітки.



АДМІНІСТРАТИВНІ
ТА ГРОМАДСЬКІ ЗАКЛАДИ




ІНДИВІДУАЛЬНЕ
ЖИТЛО



ЛІКАРНІ ТА
РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ



СПОРУДИ КОМУНАЛЬНО-
ПОБУТОВИХ ПРИЗНАЧЕНЬ

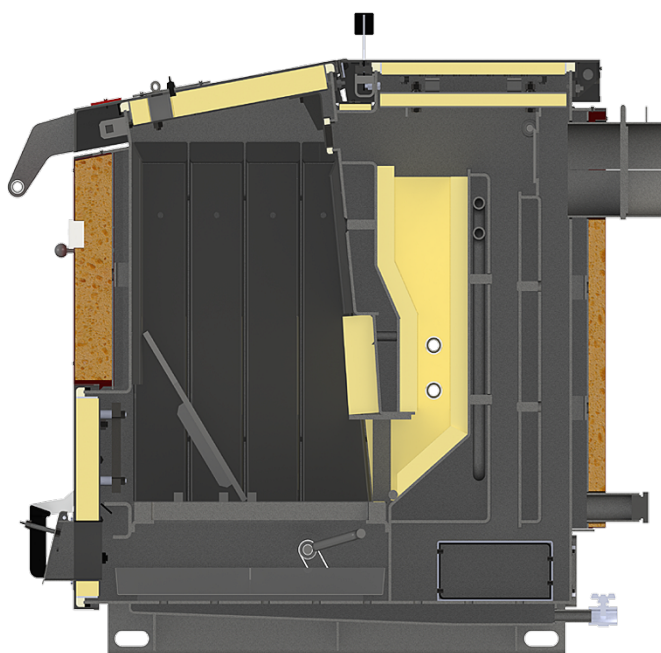

ТЕХНІЧНІ ЯКОСТІ

Потужність номінальна (кВт)	12-20	25-30	40-50
Площа опалювального приміщення (м²)	70-250	150-300	350-500
Режим роботи котла	Екон. (тривале тління) Макс. (швидкий прогрів)		
Площа теплообмінника (м²)	2	3	5,3
Паливо	Дрова, брикети		
Розміри котла (ВхШхД) мм	560x340x455	635x360x480	860x480x410
Об'єм топки (дм³)	63	96	150
Довжина поліна (мм)	350	380	390
Температура дим. газів на виході з котла (°C)	170		
Рекомендована мінімальна температура води (°C)	55		
Максимальна температура води (°C)	90		
Номінальний тиск води (Мпа)	2		
Приєднувальні розміри димоходу (мм)	158	178	218
Висота димохода (м)	7-8	8-9	9-10
Водяна ємність котла (л)	65	95	152
Вага котла без води (кг)	350	460	650
Розміри котла (ВхШхД) мм	1065x715x1170	1150x745x1215	1345x864x1286

ПОТУЖНІСТЬ КОТЛА

ВИДИ ПАЛИВА:




ДРОВА




БРИКЕТИ

ПЕРЕВАГИ


- Велика, зручна для завантаження топка;
- Шамотування зони горіння;
- Наявність заслінки від димових газів;
- Подвійна термоізоляція дверцят;
- Наявність струсу колосникової решітки.



86%
ВИСОКИЙ
ККД




70-500м²
ПЛОЩА
ОПАЛЕННЯ



НАДІЙНА
КОНСТРУКЦІЯ



ГАРАНТІЯ
ДО 5 РОКІВ

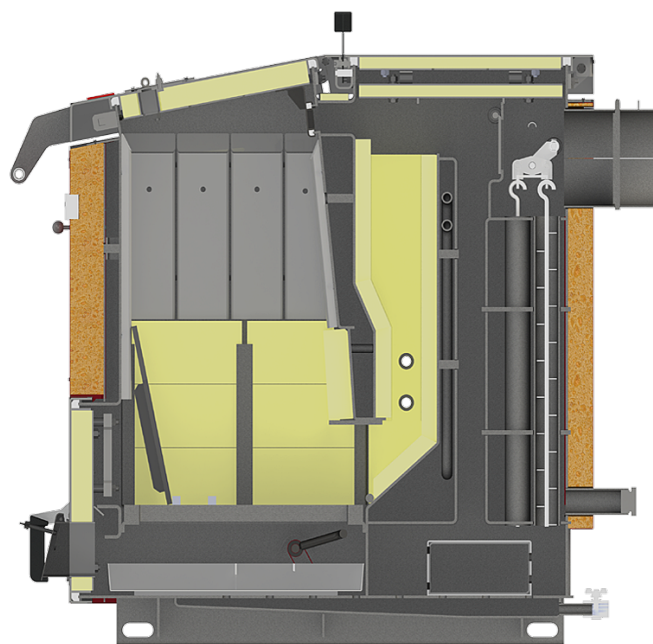

ТЕХНІЧНІ ЯКОСТІ

ПОТУЖНІСТЬ КОТЛА

Потужність номінальна (кВт)	12- 20	25-30	40-50
Площа опалювального приміщення (м2)	70-250	150-300	350-500
Режим роботи котла	Екон. (тривале тління) Макс. (швидкий прогрів)		
Площа теплообмінника (м2)	2,4	3,2	5,5
Паливо	Дрова, брикети		
Розміри котла (ВхШхД) мм	515х310х455	670х340х480	870х460х490
Об'єм топки (дм3)	63	96	150
Довжина поліна (мм)	350	380	390
Температура дим. газів на виході з котла (°C)	170		
Рекомендована мінімальна температура води (°C)	55		
Максимальна температура води (°C)	90		
Номінальний тиск води (Мпа)	2		
Приєднувальні розміри димоходу (мм)	158	178	218
Висота димоходу (м)	7-8	8-9	9-10
Водяна ємність котла (л)	62	92	152
Вага котла без води (кг)	454	527	734
Розміри котла (ВхШхД) мм	1046х712х1236	1150х745х1280	1345х864х1345

ВИДИ ПАЛИВА:




ДРОВА




БРИКЕТИ

ПЕРЕВАГИ


- Велика, зручна для завантаження топка;
- Шамотування зони горіння;
- Наявність заслінки від димових газів;
- Подвійна термоізоляція дверцят;
- Сталевий обвіс топочної камери;
- Жаротрубний теплообмінник та системи його очистки;
- Наявність струсу колосникової решітки.



86%
ВИСОКИЙ
ККД



70-500м²
ПЛОЩА
ОПАЛЕННЯ



НАДІЙНА
КОНСТРУКЦІЯ



ГАРАНТІЯ
ДО 5 РОКІВ



АДМІНІСТРАТИВНІ
ТА ГРОМАДСЬКІ ЗАКЛАДИ




ІНДИВІДУАЛЬНЕ
ЖИТЛО



ЛІКАРНІ ТА
РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ



СПОРУДИ КОМУНАЛЬНО-
ПОБУТОВИХ ПРИЗНАЧЕНЬ

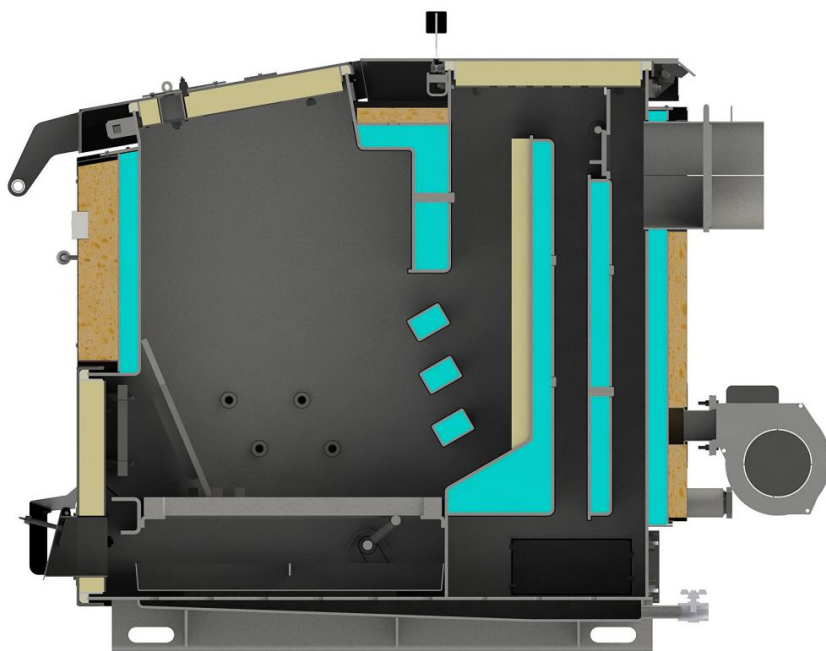

ТЕХНІЧНІ ЯКОСТІ

ПОТУЖНІСТЬ КОТЛА

Потужність номінальна (кВт)	12- 20 (побутові)	25-30	40-50	70-80
Площа опалювального приміщення (м2)	70-250	150-300	350-500	650-800
Режим роботи котла	Екон. (тривале тління) Макс. (швидкий прогрів)			
Площа теплообмінника (м2)	2,1	3,1	5	8,1
Паливо	Дрова, брикети, вугілля			
Розміри котла (ВхШхД) мм	520x330x400	590x400x500	730x420x590	850x500x750
Об'єм топки (дм3)	62	103	168	305
Довжина поліна (мм)	500	550	700	850
Температура дим. газів на виході з котла (°C)	170			
Рекомендована мінімальна температура води (°C)	55			
Максимальна температура води (°C)	90			
Номінальний тиск води (Мпа)	2			
Приєднувальні розміри димоходу (мм)	158	178	218	247
Висота димохода (м)	7-8	8-9	9-10	10-11
Водяна ємність котла (л)	62	78	146	200
Вага котла без води (кг)	310	400	530	820
Розміри котла (ВхШхД) мм	975x675x1113	1055x750x1255	1194x774x1485	1412x860x1955

ВИДИ ПАЛИВА:

ПЕРЕВАГИ



ДРОВА



ВУГІЛЛЯ




БРИКЕТИ


- Велика, зручна для завантаження топка;
- Шамотування зони горіння;
- Наявність заслінки від димових газів;
- Подвійна термоізоляція дверцят;
- Сталевий обвіс топочної камери;
- Жаротрубний теплообмінник та системи його очистки;
- Наявність струсу колосникової решітки.



86%
ВИСОКИЙ
ККД



70-500м²
ПЛОЩА
ОПАЛЕННЯ



НАДІЙНА
КОНСТРУКЦІЯ



ГАРАНТІЯ
ДО 5 РОКІВ



АДМІНІСТРАТИВНІ
ТА ГРОМАДСЬКІ ЗАКЛАДИ




ІНДИВІДУАЛЬНЕ
ЖИТЛО



ЛІКАРНІ ТА
РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ



СПОРУДИ КОМУНАЛЬНО-
ПОБУТОВИХ ПРИЗНАЧЕНЬ

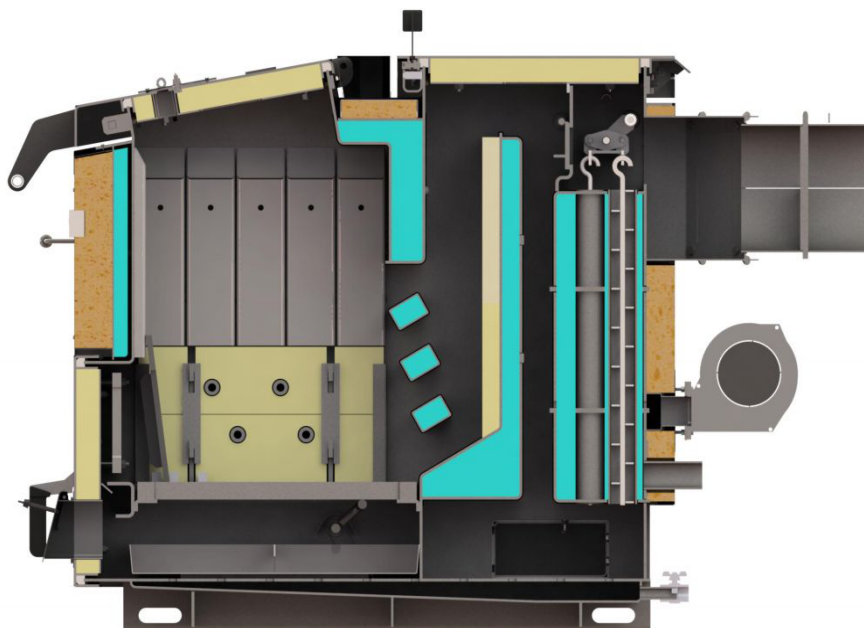

ТЕХНІЧНІ ЯКОСТІ

ПОТУЖНІСТЬ КОТЛА

Потужність номінальна (кВт)	12-20	25-30	40-50	70-80
Площа опалювального приміщення (м2)	70-250	150-300	350-500	650-800
Режим роботи котла	Екон. (тривале тління) Макс. (швидкий прогрів)			
Площа теплообмінника (м2)	2	3,1	5	8
Паливо	Дрова, вугілля, брикети			
Розміри котла (ВхШхД) мм	520x330x400	590x400x500	730x420x590	850x500x750
Об'єм топки (дм3)	65	100	163	300
Довжина поліна (мм)	500	550	330	850
Температура дим. газів на виході з котла (°C)	170			
Рекомендована мінімальна температура води (°C)	55			
Максимальна температура води (°C)	90			
Номінальний тиск води (Мпа)	2			
Приєднувальні розміри димоходу (мм)	178	218	217	247
Висота димоходу (м)	7-8	8-9	9-10	10-11
Водяна ємність котла (л)	63	90	160	220
Вага котла без води (кг)	410	510	700	1100
Розміри котла (ВхШхД) мм	975x734x1350	1055x808x1512	1190x833x1236	1413x630x2044


ВИДИ ПАЛИВА:



ПЕРЕВАГИ

- Велика, зручна для завантаження топка;
- Шамотування зони горіння;
- Наявність заслінки від димових газів;
- Подвійна термоізоляція дверцят;
- Сталевий обвіс топочної камери;
- Жаротрубний теплообмінник та системи його очистки;
- Наявність струсу колосникової решітки.



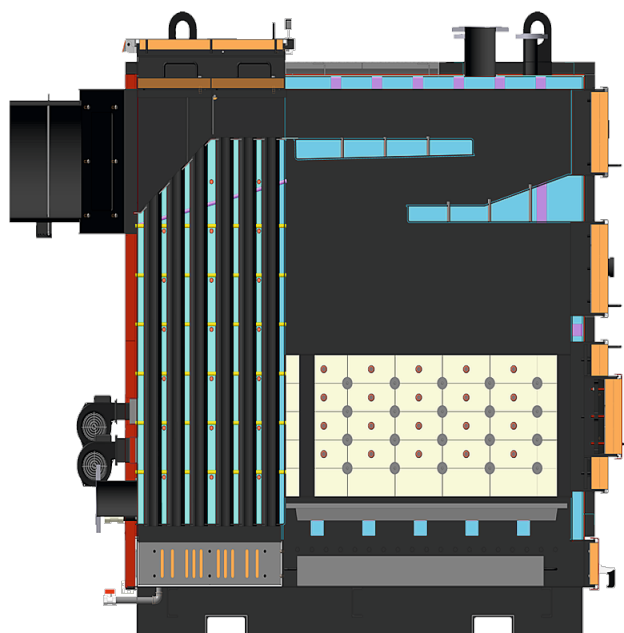

ТЕХНІЧНІ ЯКОСТІ

ПОТУЖНІСТЬ КОТЛА

Потужність номінальна (кВт)	100	150	200	250	300	400	500
Площа опалювального приміщення (м ²)	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Режим роботи котла	Екон. (тривале тління) Макс. (швидкий прогрів)						
Площа теплообмінника (м ²)	10,5	13,7	19,2	22,75	29,5	38,6	49,5
Паливо	Дрова, вугілля, брикети						
Розміри котла (ВхШхД) мм	750x690	900x750	1000x850	1100x900	1150x985	1200x1250	1400x1370
Об'єм топки (дм ³)	440	641	880	1020	1223	1627	2167
Довжина поліна (мм)							
Температура дим. газів на виході з котла (°C)	100–170						
Рекомендована мінімальна температура води (°C)	57						
Максимальна температура води (°C)	90						
Номінальний тиск води (Мпа)	0,2						
Приєднувальні розміри димоходу (мм)	297	348		398		448	497
Висота димоходу (м)	8–9	9–10	11–12	12–13		14–16	
Водяна ємність котла (л)	345	480	526	743	660	1300	1600
Вага котла без води (кг)	1446	1800	2338	2650	3210	3470	4040
Розміри котла (ВхШхД) мм	1874x1714x1110	2020x1934x1170	2209x2232x1267	2290x2360x1420	2350x2570x1420	2422x2700x1718	2540x3072x1841



ВИДИ ПАЛИВА:

ПЕРЕВАГИ



— Котел може комплектуватись системою підмішування гарячої води до подачі зворотньої води в котел для запобігання виникнення конденсату;
— Адаптовані для встановлення факельного пальника для роботи на пелетах;
— Подвійна термоізоляція всіх дверцят;
— Топка футерована вогнетривкою цеглою;
— Наявність в котлі клапану прямого ходу димових газів.



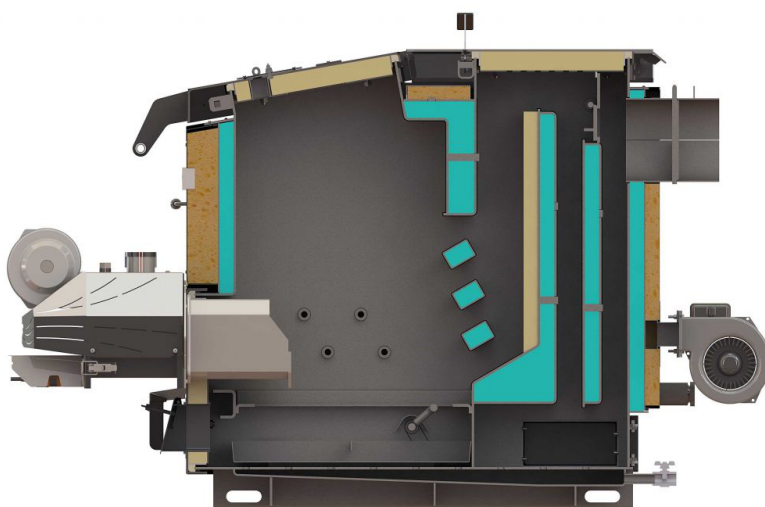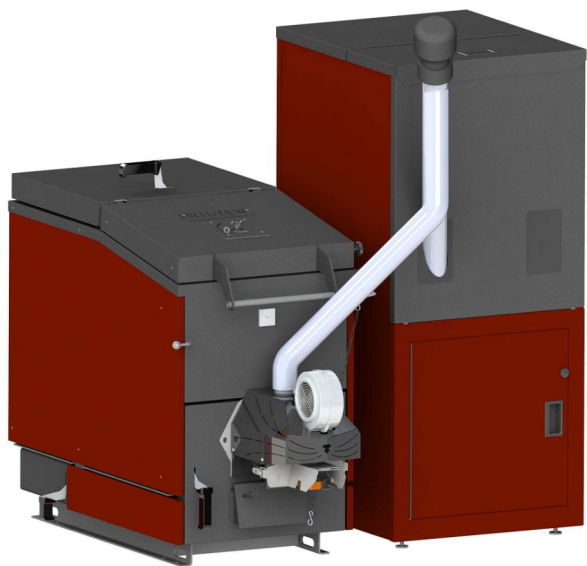

ТЕХНІЧНІ ЯКОСТІ

ПОТУЖНІСТЬ КОТЛА

Потужність номінальна (кВт)	12-20	25-30	40-50	70-80
Площа опалювального приміщення (м ²)	70-250	150-300	350-500	650-800
Режим роботи котла	Екон. (тривале тління) Макс. (швидкий прогрів)			
Площа теплообмінника (м ²)	2,2	3	5	7,2
Паливо	Пелети			
Розміри котла (ВхШхД) мм				
Об'єм топки (дм ³)	350		500	
Довжина поліна (мм)				
Температура дим. газів на виході з котла (°C)	100-180			
Рекомендована мінімальна температура води (°C)	58			
Максимальна температура води (°C)	90			
Номінальний тиск води (Мпа)	0,2			
Приєднувальні розміри димоходу (мм)	158	178	218	247
Висота димохода (м)	7-8	8-9	9-10	10-11
Водяна ємність котла (л)				
Вага котла без води (кг)				
Розміри котла (ВхШхД) мм	975x1279x998	1055x1353x1131	1194x1484x1376	1412x1569x1846

ВИДИ ПАЛИВА:

ПЕРЕВАГИ



- Автоматичне запалювання та гасіння;
- Модуляція потужності 30-100%;
- Можливість роботи котла в ручному режимі;
- Трьохходовий вертикальний теплообмінник;
- Пальник з функцією самоочищення;
- Всі дверцята котла з подвійною теплоізоляцією.



93%
ВИСОКИЙ
ККД





70-800м²
ПЛОЩА
ОПАЛЕННЯ



НАДІЙНА
КОНСТРУКЦІЯ



ГАРАНТІЯ
ДО 5 РОКІВ

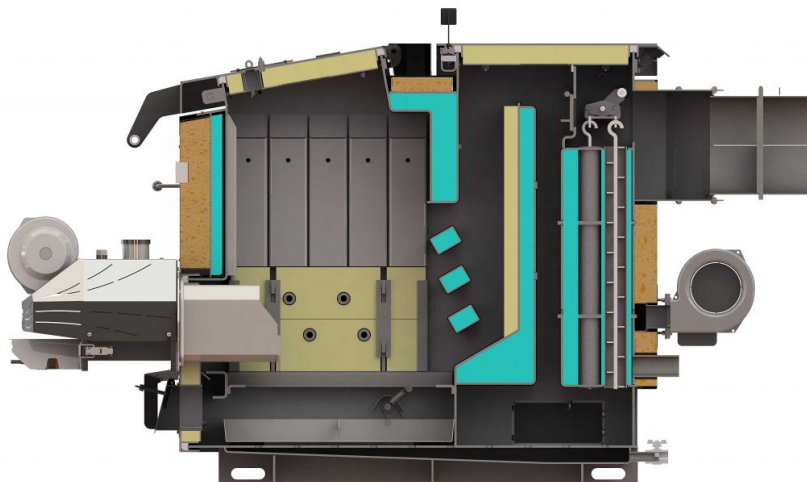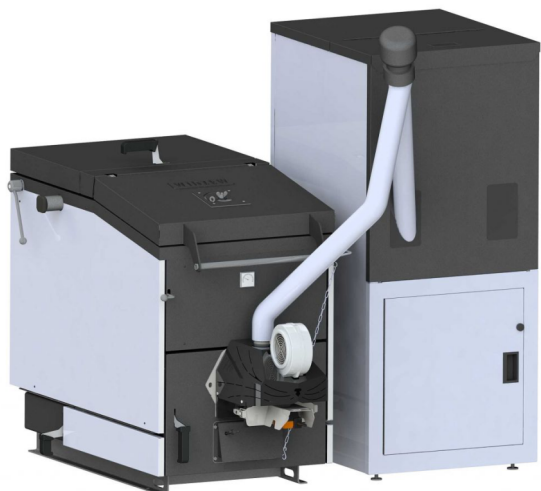

ТЕХНІЧНІ ЯКОСТІ

ПОТУЖНІСТЬ КОТЛА





Потужність номінальна (кВт)	12-20	25-30	40-50	70-80
Площа опалювального приміщення (м ²)	70-250	150-300	350-500	650-800
Режим роботи котла	Екон. (тривале тління) Макс. (швидкий прогрів)			
Площа теплообмінника (м ²)	2,4	3,2	5,2	7,8
Паливо	Пелети			
Розміри котла (ВхШхД) мм				
Об'єм топки (дм ³)	350		500	
Довжина поліна (мм)				
Температура дим. газів на виході з котла (°C)	100-180			
Рекомендована мінімальна температура води (°C)	58			
Максимальна температура води (°C)	90			
Номінальний тиск води (Мпа)	0,2			
Приєднувальні розміри димоходу (мм)	178	218	217	247
Висота димохода (м)	7-8	8-9	9-10	10-11
Водяна ємність котла (л)				
Вага котла без води (кг)				
Розміри котла (ВхШхД) мм	973x1341x1234	1055x1414x1396	1191x1543x1611	1413x1628x1932

ВИДИ ПАЛИВА:

ПЕРЕВАГИ





- Автоматичне запалювання та гасіння;
- Модуляція потужності 30-100%;
- Можливість роботи котла в ручному режимі;
- Трьохходовий вертикальний теплообмінник;
- Пальник з функцією самоочищення;
- Всі дверцята котла з подвійною теплоізоляцією.





КОТЛИ З АВТОМАТИЧНОЮ ПОДАЧЕЮ СЕРІЇ KM "PELLETS MODULAR»

МОДЕЛЬНИЙ РЯД: 16-50 кВт

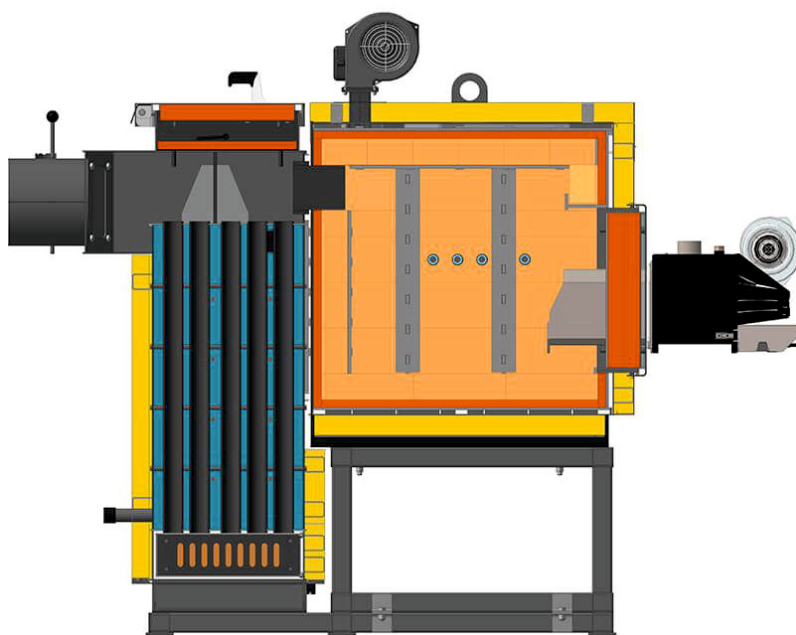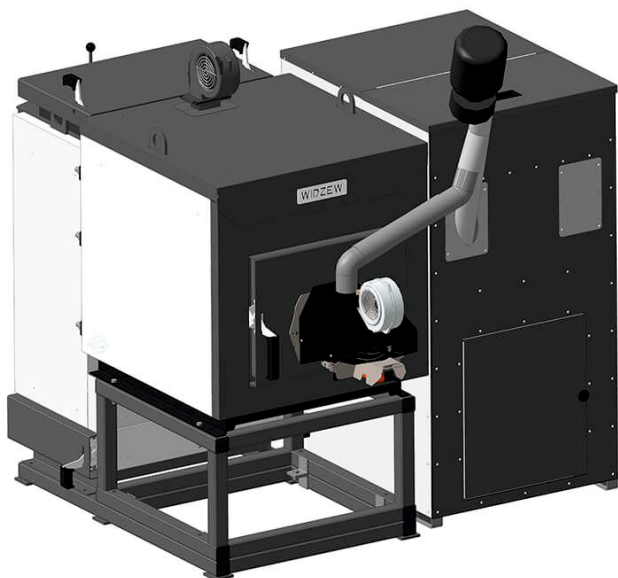

ТЕХНІЧНІ ЯКОСТІ

ПОТУЖНІСТЬ КОТЛА

Потужність номінальна (кВт)	16 - 26	25 - 50
Площа опалювального приміщення (м2)	160 - 260	260 - 500
Режим роботи котла	Екон. (тривале тління) Макс. (швидкий прогрів)	
Площа теплообмінника (м2)	2,57	5,1
Паливо	Пелета	
Розміри котла (ВхШхД) мм	500x300x480	515x350x485
Об'єм топки (дм3)	350	500
Довжина поліна (мм)		
Температура дим. газів на виході з котла (°C)	100-180	
Рекомендована мінімальна температура води (°C)	58	
Максимальна температура води (°C)	90	
Номінальний тиск води (Мпа)	2	
Приєднувальні розміри димоходу (мм)	178	218
Висота димоходу (м)	6-7	8-9
Водяна ємність котла (л)		
Вага котла без води (кг)		
Розміри котла (ВхШхД) мм	1440x1420x1400	1557x1650x1594



93%
ВИСОКИЙ
ККД



160-500м²
ПЛОЩА
ОПАЛЕННЯ



НАДІЙНА
КОНСТРУКЦІЯ



ГАРАНТІЯ
ДО 5 РОКІВ

ВИДИ ПАЛИВА:

ПЕРЕВАГИ



- "суха топка" (відсутність водяної сороки в зоні горіння) котла створює умови для повного згорання і таким чином відбувається значна економія палива;
- Процес горіння в "сухій топці" інтенсифікується завдяки додатковому випромінюванню від вогнетривкої цегли;
- Наявність системи попереднього підігріву вторинного повітря;
- Блочна конструкція покращує ремонтпридатність та транспортування котла;
- Проста, надійна конструкція, простота обслуговування;
- Повна відсутність конденсату та зольної корозії в топці;
- При роботі котла з "сухою топкою" утворюється менше золи.



АДМІНІСТРАТИВНІ
ТА ГРОМАДСЬКІ ЗАКЛАДИ



ІНДИВІДУАЛЬНЕ
ЖИТЛО



ЛІКАРНІ ТА
РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ





СПОРУДИ КОМУНАЛЬНО-
ПОБУТОВИХ ПРИЗНАЧЕНЬ



ПРОМИСЛОВІ КОТЛИ СЕРІЇ "КП" МОДЕЛЬНИЙ РЯД: 100-500 кВт

З АВТОМАТИЧНОЮ ПОДАЧЕЮ ПАЛИВА

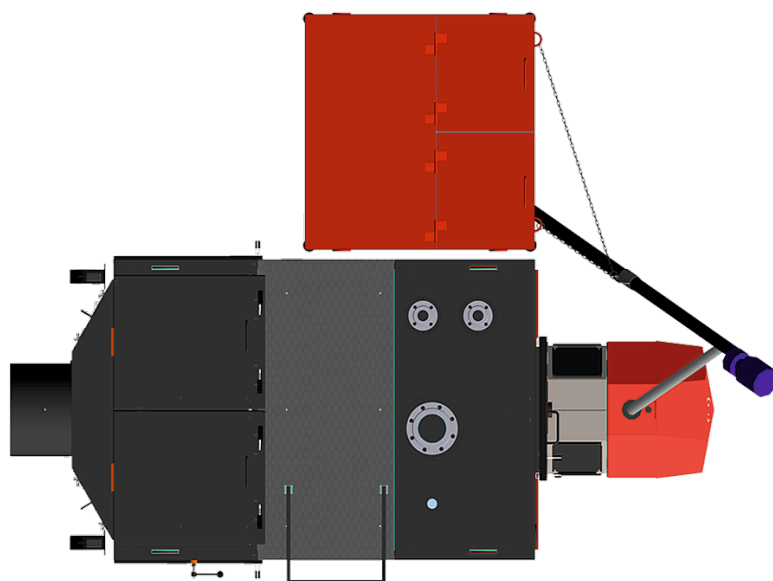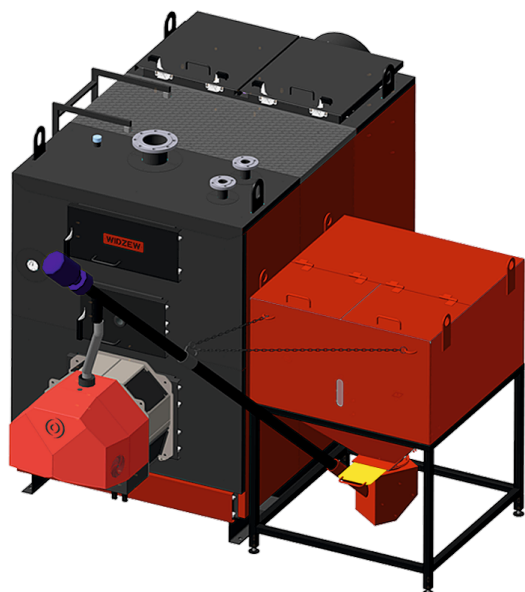

ТЕХНІЧНІ ЯКОСТІ

ПОТУЖНІСТЬ КОТЛА

Потужність номінальна (кВт)	100	150	200	250	300	400	500
Площа опалювального приміщення (м2)	1000	260-500	2000	3000		4000	5000
Режим роботи котла	Екон. (тривале тління) Макс. (швидкий прогрів)						
Площа теплообмінника (м2)	10,5	13,7	19,2	22,75	29,5	38,6	49,5
Паливо	Пелета, агропелета						
Розміри котла (ВхШхД) мм							
Об'єм топки (дм3)	440	641	880	1020	1223	1627	2167
Довжина поліна (мм)							
Температура дим. газів на виході з котла (°C)	100-170						
Рекомендована мінімальна температура води (°C)	57						
Максимальна температура води (°C)	90						
Номінальний тиск води (Мпа)	0,2						
Приєднувальні розміри димоходу (мм)	297	348		398		448	497
Висота димохода (м)	8-9	9-10	11-12	12-13		14-16	
Водяна ємність котла (л)					660	1300	1600
Вага котла без води (кг)					3210	3470	4040
Розміри котла (ВхШхД) мм	1750x2080x2437	1866x2127x2628	1944x2127x2813	2317x2432x3057	2302x2870x3303	2303x3121x3432	2303x3242x3838



ВИДИ ПАЛИВА:

ПЕРЕВАГИ



ПЕЛЕТА,
АГРОПЕЛЕТА


- Завдяки низькій вологості пелет, пелетні котли відрізняються підвищеним ККД;
- Чотирьохходова конструкція теплообмінника, футеровка вогнетривкою цеглою топки та чудова термоізоляція котла;
- Автоматичне розпалювання і гасіння пальника;
- Повністю автоматична робота котла;
- Проста експлуатація;
- Можливість модуляції потужності пальника;
- Низьке споживання електроенергії.





ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ
WIDZEW

ПОТУЖНІСТЬ.
НАДІЙНІСТЬ.
ЕФЕКТИВНІСТЬ.

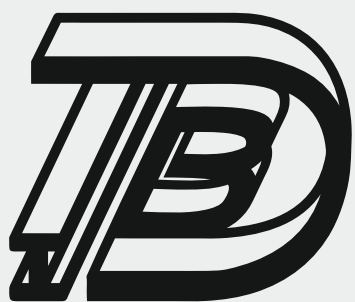

ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ

WIDZEW

ПОТУЖНІСТЬ. НАДІЙНІСТЬ. ЕФЕКТИВНІСТЬ.



wd.ua



54028, Україна,
м. Миколаїв, вул. В. Чорновола, 1;



info@widzew.ua;



www.wd.ua



Контактні телефони:

+38 (050) 493-03-99,

+38 (050) 666-15-12,

+38 (063) 270-28-90